


Nimellisjännite max. 75 V

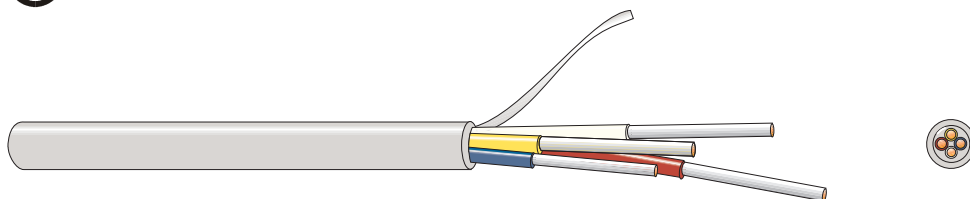

RAKENNE

Standardi	SFS 2751
Johdin	Hehkutettu tinattu kuparilanka
Eriste	Lyijytön PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen.
Vaippa	Harmaa lyijytön PVC-muovi. Vaipan alla repäisyvaru helpottamaan vaipan kuorimista.
Käyttö	Kiinteään sisäasennukseen merkinanto-, valvonta- ja turvajärjestelmien kaapelointiin, joiden nimellisjännite on enintään 75V.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
	Alin sallittu lämpötila asennettaessa -5 °C
Pakkaus	muovikela mk4 pienkela

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja halkaisija n x mm	Johdon ulkohalkaisija mm	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0261011	KLM 2x0.8 HARMAA	4.5	23	200 mk4 / 8000 lava
0290402	KLM 2x0.8 HARMAA	4.5	23	500 pk-kela
0261013	KLM 4x0.8 HARMAA	5.0	39	150 mk4 / 6000 lava
0290404	KLM 4x0.8 HARMAA	5.0	39	500 pk-kela